

ระบบวิดีโออินเตอร์คอม ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกสบายภายในบ้าน

ตรวจสอบผู้มาเยือนได้ โดยไม่ต้องเปิดประตู

สามารถตรวจสอบผู้มาเยือนได้จากหน้าจอมอนิเตอร์ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดประตูบ้าน ซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี ในขณะที่จำเป็นต้องอยู่บ้านโดยลำพัง



ตรวจสอบผู้มาเยือนได้จากทุกพื้นที่ในบ้านด้วยหน้าจอสาย

สามารถสนทนากับผู้มาเยือนได้ที่ แม้จะอยู่ไกลจากหน้าประตูบ้าน เช่น ขณะเดินเล่นอยู่ในสวนหลังบ้าน หรืออยู่ในห้องอื่นๆ ซึ่งไกลจากประตูทางเข้าบ้าน



ตอบรับได้ทันที แม้ขณะทำงานอื่นอยู่

หากมีผู้มาเยือนในขณะที่กำลังยุ่งกับงานอื่นอยู่ เช่น ขณะทำงานบ้าน หรือทำสวน สามารถตอบรับและสนทนาได้ทันทีจากอุปกรณ์หน้าจอมอนิเตอร์ไร้สาย



อุปกรณ์หน้าจอมอนิเตอร์ไร้สาย เพื่อสื่อสารระหว่างห้อง โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการเดินสายโทรศัพท์


ไม่จำเป็นต้องยุ่งยากกับการเดินสายโทรศัพท์ภายในบ้าน เพียงพกพาอุปกรณ์หน้าจอมอนิเตอร์ไร้สายไปด้วย ก็สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์หน้าจอมอนิเตอร์ไร้สายอีกเครื่องได้ในทันที



Optional

• Door Station VL-GC005BX-S VL-566	• Wireless Set VL-W605BX
• Lobby Unit VL-590BX	• Main Router VL-MW250BX VL-MV30

Wiring schematic diagram

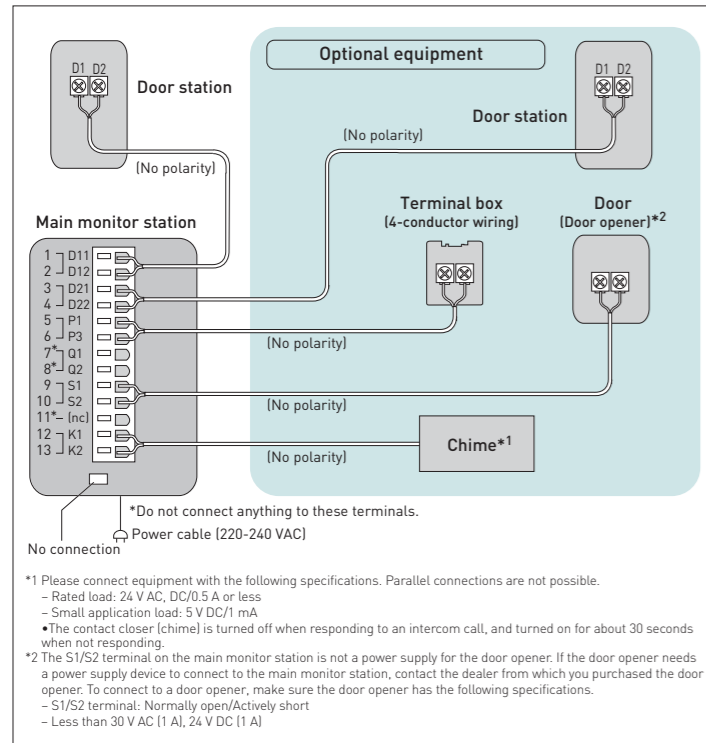

Specifications

VL-SW250BX	
LCD Monitor	Main monitor: 5.2" Colour LCD (IPS technology) Wireless monitor: 1.8" Colour LCD
Picture Recording	Max. 50 events*400 images (8-shot continuous recording)
Camera Angle	Horizontal 87° Vertical 66°
Voice Changer	●
Door Station Connection	2 Stations
E-lock Connection	2 e-locks
PBX Connections	● (Only Panasonic PBX)
Wireless Monitor	1 included (Expandable to another 3 *Option)
Dimensions (WxDxH) *Excluding projections	Main monitor: 165 x 38 x 190 mm Door station: 99 x 36.5 x 131 mm Wireless monitor: 52 x 35 x 157 mm
Weight	Main monitor: 735 g Door station: 200 g Wireless monitor: 175 g (Including battery pack)

VL-SV30	
LCD Monitor	Main monitor: 3.5" Colour TFT LCD
Picture Recording	30 Separate Sessions
Camera Angle	Horizontal 87° Vertical 66°
Door Station Connection	2 Stations
E-lock Connection	2 e-locks
PBX Connections	● (Only Panasonic PBX)
Dimensions (WxDxH) *Excluding projections	Main monitor: 138 x 26 x 183 mm Door station: 93 x 36.5 x 131 mm
Weight	Main monitor: 460 g Door station: 200 g

Optional Products for VL-SW250BX/VL-SV30	
MDL No.	Specification
VL-V566BX	Optional Door Station (same as one included in VL-SW250BX/VL-SV30)
VL-W605BX	Optional Wireless Monitor (same as one included in VL-SW250BX)
VL-V590BX	Optional Lobby type Door Station up to 20 rooms
VL-GC005BX-S	Optional Door Station (metallic one)

Relative Product	
MDL No.	Specification
VL-MW250BX	Main Monitor (same as one included in VL-SW250BX)
VL-MV30BX	Main Monitor (same as one included in VL-SV30)

Panasonic

ideas for life

Doorphone Video Intercom System

VL-SW250BX VL-SV30



ชุดเครื่องติดประตูแบบมีจอ พร้อมชุดไร้สาย*

Doorphone Video Intercom System

ด้วยระบบวิดีโออินเตอร์คอมของ พานาโซนิค ที่ช่วยให้คุณเห็นหน้าขณะพูดคุยกับบุคคลที่มาเยือน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนใดของบ้าน นอกจากนี้ระบบจะบันทึกภาพและเสียงของผู้มาเยือนในขณะที่ไม่อยู่บ้าน ทำให้คุณอุ่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น

คุณสมบัติของเครื่อง

- สามารถบันทึกได้ทั้งภาพและเสียง
- ใช้งานสะดวกและง่ายด้วยจอแสดงผลไร้สายแบบมือถือ
- มอนิเตอร์จอภาพ IPS LCD มุมมองกว้างง่ายต่อการดู และให้ภาพสดใส คมชัด ด้วยจอแสดงผลแบบสี่
- บันทึกภาพได้ถึง 100 ภาพ* รวมถึงภาพผู้มาขอพบได้เมื่อคุณไม่อยู่บ้าน
- ระบบ Voice Changer* เปลี่ยนเสียงผู้หญิงให้เหมือนกับเสียงผู้ชายเพื่อ ความปลอดภัย
- สามารถโอนสายไปยังหน้าจอแสดงผลระหว่างกันได้
- สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม Wireless* ได้

*สามารถรองรับได้สูงสุด 4 เครื่อง



* VL-SW250

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเครื่อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ



บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 75 ถนนเสรีไทย แขวงดินนาหวาย เขตดินนาหวาย กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2731-8888 โทรสาร. 0-2731-9976 ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2729-9000 <http://panasonic.co.th>



* สำหรับรุ่น VL-SW250BX

* Standard Package : ประกอบด้วย Door Station / Main Monitor และ Wireless Set อย่างละ 1 ชิ้น

** จอแสดงผลหลักและจอแสดงผลแบบไร้สายสามารถใช้ได้ไกล 100 เมตร โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง แต่สิ่งปลูกสร้างและสภาพแวดล้อมบางอย่าง อาจทำให้มีช่วงระยะห่างของคลื่นวิทยุที่สั้นลง ควรเก็บอุปกรณ์การสื่อสารให้ห่างจากจอแสดงผลหลัก จอแสดงผลและจอแสดงผลแบบไร้สายไม่น้อยกว่า 20 ซม. ในทุกทิศทาง เพราะเสียงรบกวนจากระบบอินเตอร์คอมอาจรบกวนการทำงานของการทำงานของเครื่องสื่อสาร